


デービーカバーDC-5000L施工要領書


〔1〕直管部用シートタイプの取り付け

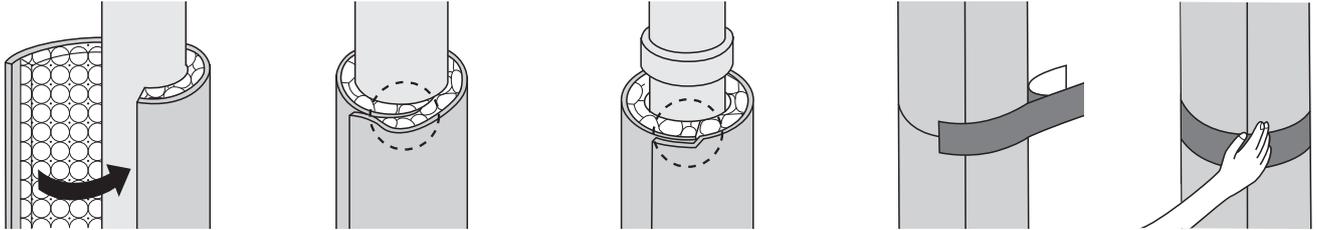

- 直管部用カバーを排水管に巻き付けてください。
- カバー端部の両面テープのはく離紙をはがしてください。
- 直管部分のカバーは吸音層を重ね合わせるように巻いてください。
- カバー装着後にスライドさせる場合、もしくは直管用ソケットがある場合はカバーの吸音層を付き合わせて巻いてください。
- はく離紙をはがしながら、ジョイントテープを貼り付けてください。
- ジョイントテープは、完全に装着するまで手で押さえてください。


※塩ビ管一体型エルボについてはそのままスリーブを差し込みご使用ください。

〔2〕エルボ部と直管部の取り合い




- すき間ができないように、ジョイントテープで貼り合わせてください。
- ジョイントテープは、完全に装着するまで手で押さえてください。

〔3〕ポリタイの取り付け



- ポリタイを、防音材に巻きつけた後、左右に軽く引き数回交差してください。(直管1mにつき2ヶ所)

〔4〕立て管バンドの取り付け



- 立て管バンド(支持金具)は、防音材の上からしっかり固定してください。

VU100の場合	→ 耐火二層管(トミジ管)用	φ100
VU75の場合	→ "	φ75
VU65の場合	→ "	φ65
VU50の場合	→ "	φ50

を使用してください。