

PRODUCTS DATA SHEET

安全材シリーズ トラ・ラインテープ°




用 途

- 危険箇所や立入禁止区域などの区間標示
- 工場、病院などの事故防止用

構造・材質

ポリオレフィン系基材
ゴム系粘着剤

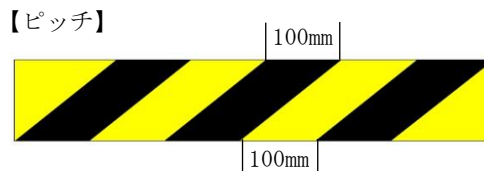

特 長

- 基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。
- 再剥離型粘着剤を使用している為しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。
- 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。
- 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

製品サイズ

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (M)	入数 (巻)	色
0.12	50	25	24	黄/黒

特 性

項目	測定値 (N/20mm)	試験方法
引張強さ	50	※1
粘着力	19.0	※2

<試験方法>

- ※1 引張強さ : テープを20mm幅に切断し、引張試験機にて測定する。
引張速度 : 300mm/分 つかみ間隔 : 25mm
- ※2 粘着力 : テープを20mm幅に切断し、被着体(ステンレス板)に圧着し引張試験機にて測定する。
引張速度 : 300mm/分 剥離方向 : 180℃

ご注意 : 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。